



LED STRIP LIGHT INSTRUCTION

100801TYR



ITALIA MARKET SRL
VIA DELLE INDUSTRIE, 9/1
20883 MEZZAGO(MB), ITALIA
P.IVA. IT10502730962
HTTP://WWW.AKOGSTAR.COM
MADE IN P.R.C




GB

Please read this manual carefully before operating your product. Even you pass your product to others, please also follow below instructions and operate safety. We are not take responsibility like improper use or not to follow this operation manual and safety advice lead to damage to property or even injury to persons. Any warranty claim is also deemed as void.

Please check whether the product is complete. If you find any defects, please contact salesman immediately and make sure the package is ok.

PARTS:

- Led strip 5M
- 2 screws and 1 pc adhesive tape
- Controller
- Remote control (CR2025, 3V button battery included)
- Adapter



Note:
1. The way to test the photoelectricity parameter value of the product: Take 0.5m strip light and test it with 12V DC power supply, and read the bare light source data.
2. Test conclusion:

Goods Code	DC Voltage	Power	CCT	Luminous flux	Energy efficiency grade
100801TYR	12V	1.8W	3000K	185lm	F

3. Class II


WARNING:

1. THE PRODUCT IS NOT A TOY, PLEASE TAKE THE PRODUCT AND PACKAGE FAR AWAY FROM ADULT OR CHILDREN WHO CAN NOT EVALUATE THE RISK.
2. THE PRODUCT NEED TO INSTALL BY QUALIFIED ELECTRICIAN AND INSTALLED IN ACCORDANCE WITH LOCAL REQUIREMENTS.
3. PLEASE TURN OFF THE POWER SUPPLY BEFORE ANY OPERATIONS.
4. THE PRODUCT NEED TO BE CLEANED CORRECTLY. AVOID CLEANING THE PRODUCT WITH SHARP OR ABRASIVE DETERGENT.
5. ELECTRONIC WASTE AND ELECTRONIC DEVICE CANNOT DISPOSE WITH ORDINARY HOUSEHOLD WASTE.
6. THE REMOTE CONTROL CONTAIN NON-RECHARGEABLE BATTERIES, PLEASE MAKE SURE KEEP AND DISPOSE IT CAREFULLY. DO NOT THROW THE BATTERY INTO FIRE OR IMMERSIVE IN WATER.
7. DO NOT LOOK DIRECTLY INTO THE LIGHT.
8. PLEASE PUT THE PRODUCT ON DRY SURFACE, KEEP SAFETY DISTANCE AWAY FROM OVEN AND HEATER TO AVOID EXTREME TEMPERATURE, ELECTROSTATIC INTERFERENCE, STRONG IMPACT AND HIGH VOLTAGE.
9. ONCE THE PRODUCT BROKEN OR MALFUNCTION, PLEASE TURN IT OFF IMMEDIATELY AND CONTACT QUALIFIED ELECTRICIAN OR SERVICE PROVIDER TO DEAL WITH.
10. IF FIND LEAKING BATTERY, PLEASE MAKE SURE AVOID OUR SKIN, EYES AND MUCOSA TO TOUCH THE BATTERY'S ACID. IN CASE OF CONTACT WITH SKIN, WASH IMMEDIATELY WITH PLENTY OF WATER.

Parameter

- Battery type: CR2025 3V Button battery
- Remote control range: About 5m
- LED strip: IP65
- Adapter & Wire: IP20
- Dispose in a controlled manner for recycling

Replace the battery of remote control:




We suggest to replace the battery when the remote control performance reduction. Before insert the battery, please make sure the touch point between remote control and battery are clean. And clean them if necessary.

1. Slide the battery cover in the arrow direction indicated and disassemble.
2. Take down the exhausted battery and install new battery (CR 2025) if necessary. Please pay attention to polarity (+/-) when replacing batteries.
3. Install the battery into remote control.

Installation

1. Clean the surface.
2. Measure the desired length.
3. Cut to size (It should be operated in the place where marked scissors, and the interval of 50MM can be cut).
4. Peel off protective foil.
5. Stick the strip in place.
6. Connect strip to the controller.
7. Use screws or tape to mount the controller to any surface.
8. Connect controller to the DC adapter.

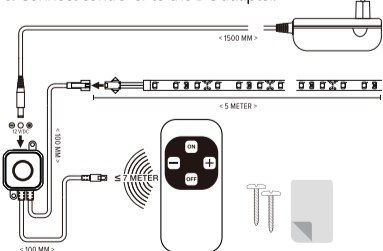

Remote control instructions

The remote control uses a CR2025 3V button battery. The remote control is on automatic standby mode when not in use. Normally the battery can be used for more than six months. The battery can be replaced by the same type. 2-year quality guarantee under the correct operations.


ES

Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto. Si transfiere este producto a otras personas, por favor, transfiera también las siguientes instrucciones y utilícelo de manera segura. No nos hacemos responsables de los daños materiales o las lesiones a personas causadas por un uso inadecuado o el incumplimiento de este manual de instrucciones y de los consejos de seguridad. Cualquier reclamación de garantía se considerará nula.

Por favor, compruebe que el producto está completo. Si encuentra algún defecto, póngase en contacto con el vendedor inmediatamente y asegúrese de que el paquete está bien.

PARTES:

- Tira LED 5M
- 2 tornillos y 1 cinta adhesiva
- Regulador
- Mando a distancia (Pila de botón CR2025, 3V incluida)
- Adaptador



Nota:

1. Como corroborar el valor de fotoelectricidad del producto: tome una tira de luz de 0,5 m y pruébela con una fuente de alimentación de 12 V CC, y lea los datos de la fuente de luz.
2. Conclusiones:

Código	DC Voltaje	Potencia	CCT	Flujo Luminoso	Clasificación energética
100801TYR	12V	1.8W	3000K	185lm	F

3. Clase II

ATENCIÓN:

1. ESTE PRODUCTO NO ES UN JUGUETE, POR FAVOR, ALEJE EL PRODUCTO Y EL PAQUETE DE ADULTOS O NIÑOS QUE NO SEAN CAPACES DE EVALUAR EL RIESGO.
2. EL PRODUCTO DEBE SER INSTALADO POR UN ELECTRICISTA CUALIFICADO E INSTALADO DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS LOCALES.
3. POR FAVOR, APAGUE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ANTES DE CUALQUIER OPERACIÓN.
4. LAVE EL PRODUCTO CORRECTAMENTE. EVITE LIMPIARLO CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA AFILADOS O ABRASIVOS.
5. LOS RESIDUOS Y LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS NO PUEDEN ELIMINARSE CON LA BASURA DOMÉSTICA ORDINARIA.
6. EL MANDO A DISTANCIA CONTIENE PILAS NO RECARGABLES, ASEGÚRESE DE GUARDARLAS Y DESECHARLAS CON CUIDADO. NO TIRE LA PILA AL FUEGO NI LA SUMERJA EN AGUA.
7. NO MIRE DIRECTAMENTE A LA LUZ.
8. COLOQUE EL PRODUCTO SOBRE UNA SUPERFICIE SECA, MANTENGA UNA DISTANCIA DE SEGURIDAD CON EL HORNO Y EL CALENTADOR PARA EVITAR TEMPERATURAS EXTREMAS, INTERFERENCIAS ELECTROSTÁTICAS, IMPACTOS FUERTES Y ALTA TENSIÓN.
9. SI EL PRODUCTO SE ROMPE O FUNCIONA MAL, APAGUELO INMEDIATAMENTE Y PONGASE EN CONTACTO CON UN ELECTRICISTA CUALIFICADO O UN PROVEEDOR DE SERVICIOS PARA QUE SE OCUPE DE ELLO.
10. SI LA PILA PRESENTA FUGAS, ASEGÚRESE DE EVITAR QUE NUESTRA PIEL, OJOS Y MUCOSAS ENTREN EN CONTACTO CON EL ÁCIDO DE LA PILA. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, LÁVESE INMEDIATAMENTE CON ABUNDANTE AGUA.

Características técnicas

- Tipo de pila: Pila de botón CR2025 3V
- Alcance del mando a distancia: Aproximadamente 5m
- Tira LED: IP65
- Adaptador y cable: IP20
- Reciclar correctamente


Cómo cambiar la pila del mando a distancia:

Se recomienda cambiar la pila cuando el rendimiento del mando a distancia disminuya. Antes de insertar la pila, asegúrese de que los puntos de contacto entre el mando a distancia y la pila están limpios. Si fuera necesario, límpielos.

1. Deslice la tapa de la pila en la dirección que indica la flecha y desmóntela.
2. Retire la pila gastada e instale una nueva pila (CR 2025) si es necesario. Preste atención a la polaridad (+/-) cuando cambie las pilas.
3. Instale la pila en el mando a distancia.

Instalación

1. Limpie la superficie.
2. Mida la longitud deseada.
3. Corte la tira a la medida deseada (Debe cortarse por donde están marcadas las tijeras, y en intervalos de 50 mm).
4. Despegue la lámina protectora.
5. Pegue la tira en su sitio.
6. Conecte la tira al controlador.
7. Utilice tornillos o la cinta adhesiva para colocar el controlador sobre cualquier superficie.
8. Conecte el controlador al adaptador de DC.

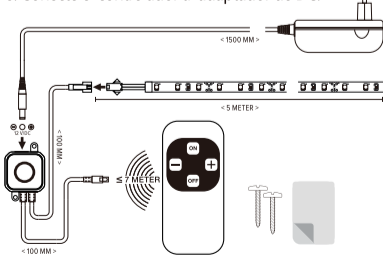

Instrucciones del mando a distancia

El mando a distancia utiliza una pila de botón CR2025 de 3V. El mando a distancia entrará en modo de espera automáticamente cuando no se utiliza. Normalmente, la pila puede utilizarse durante más de seis meses. La pila puede sustituirse por otra del mismo tipo. Garantía de calidad de 2 años utilizándolo adecuadamente.


PL

Przełączaj uważnie niniejszą instrukcję przed przystąpieniem do obsługi produktu. Nawet jeśli przekazujesz swój produkt innym osobom, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami i przestrzegaj zasad bezpiecznego użytkowania. Nie odpowiadamy za niewłaściwe użytkowanie lub nieprzebrnięcie niniejszej instrukcji obsługi i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa prowadzące do uszkodzenia mienia, a nawet obrażeń ciała. Wszelkie roszczenia gwarancyjne są również uznawane za nieważne.

Sprawdź, czy produkt jest kompletny. Jeśli znajdziesz jakieś wady, natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą i upewnij się, że opakowanie jest w porządku.

CZĘŚCI:

- Taśma LED 5 m
- 2 śruby i 1 szt. taśmy klejącej
- Sterownik
- Pilot zdalnego sterowania (w zestawie bateria guzikowa CR2025, 3V)
- Adapter



Informacja:

1. Sposób na zmierzenie parametrów wartości fotoelektrycznej produktu: użyj 0.5 metra paska ledowego i podłącz do napięcia 12V. Odczytaj dane z nieosłoniętego źródła światła.
2. Wynik testu:

Kod produktu	Napięcie	Moc	CCT	Strumień świetlny Lm	Wydajność elektryczna
100801TYR	12V	1.8W	3000K	185lm	F

3. Class II

OSTRZEŻENIE:

1. PRODUKT TEN NIE JEST ZABAWKĄ, PRODUKT I OPAKOWANIE NALEŻY TRZYMAĆ Z DALA OD OSÓB DOROSŁYCH LUB DZIECI NIE UMIEJĄCYCH OCENIĆ RYZYKA.
2. PRODUKT TEN MUSI ZOSTAĆ ZAINSTALOWANY PRZEZ WYKWALIFIKOWANEGO ELEKTRYKA ORAZ ZGODNIE Z LOKALNYMI WYMOGAMI.
3. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO JAKICHKOLWIEK CZYNNOŚCI WYŁĄCZ ZASILANIE.
4. PRODUKT NALEŻY CZYSZCIĆ W ODPOWIEDNI SPOSOB. UNIKAJ CZYSZCZENIA PRODUKTU AGRESYWNymi LUB ŚCIERNymi ŚRODKAMI.
5. ODPADY ELEKTRONICZNE I URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE NIE MOGĄ BYĆ UTYLIZOWANE ZE ZWYKŁymi ODPADAMI DOMOWymi.
6. PILOT ZAWIERA BATERIE, KTÓRYCH NIE MOŻNA PONOWNIE ŁADOWAĆ, ZACHOWAJ JE I WYRZUCIJ W ODPOWIEDNI SPOSOB. NIE WRZUCAJ BATERII DO OGNIA ANI NIE ZANURZAJ W WODZIE.
7. NIE PATRZ BEZPOŚREDNIO W ŚWIATŁO.
8. UMIEŚĆ PRODUKT NA SUCHEJ POWIERZCHNI, ZACHOWUJĄC BEZPIECZNĄ ODLEGŁOŚĆ OD PIEKARNIKA I GRZEJNIKA, ABY UNIKNĄĆ EKSTREMALNYCH TEMPERATUR, ZAKŁÓCEŃ ELEKTROSTATYCZNYCH, SILNEGO WPŁYwu I WYSOKIEGO NAPIĘCIA.
9. W PRZYPADKU USZKODZENIA LUB NIEPRĄWIDŁOWEGO DZIAŁANIA PRODUKTU, NALEŻY GO NATYCHMIĄST WYŁĄCZYĆ I SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z WYKWALIFIKOWANym ELEKTRYKIEM LUB DOSTAWCĄ USŁUG.
10. W PRZYPADKU STWIĘDZENIA WYCIEKU BATERII UNIKAJ KONTAKTU SKÓRY, OCZU I BŁONY ŚLIZOWEJ Z KWASEM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W BATERII. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORĄ NATYCHMIĄST PRZEMYJ DUŻĄ ILOŚCIĄ WODY.

Parametry

- Typ baterii: Bateria guzikowa CR2025 3V
- Zasięg pilota: około 5 m
- Taśma LED: IP65
- Adapter & przewód: IP20
- Zutilizuj w kontrolowany sposób w celu poddania recyklingowi


Wymiana baterii w pilocie:

Sugerujemy wymianę baterii w przypadku spadku wydajności pilota. Przed włożeniem baterii upewnij się, że punkt styku między pilotem a baterią jest czysty. W razie potrzeby wyczyść je.

1. Przesuń pokrywę baterii w kierunku wskazanym przez strzałkę i zdejmuj.
2. Wyjmij zużyta baterię i włóż nową baterię (CR 2025), jeśli to konieczne. Podczas wymiany baterii zwróć uwagę na biegunowość (+/-).
3. Włóż baterię do pilota.

Montaż

1. Wyczyść powierzchnię.
2. Zmierz pożądaną długość.
3. Przytnij na wymiar (trzeba to zrobić w miejscu, w którym zaznaczone są nożyczki, z przetrwą 50 mm).
4. Zdejmij folię ochronną.
5. Przyklej pasek na miejscu.
6. Podłącz listwę do sterownika.
7. Za pomocą śrub lub taśmy przymocuj kontroler do dowolnej powierzchni.
8. Podłącz kontroler do adaptera prądu stałego.

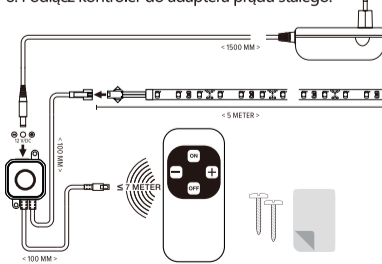

Instrukcja do pilota

Pilot działa na baterię guzikową CR2025 3V. Pilot zdalnego sterowania znajduje się w automatycznym trybie czuwania, gdy nie jest używany. Zwykle bateria może być używana dłużej niż sześć miesięcy. Baterię można zastąpić inną tego samego typu. 2 lata gwarancji jakości pod warunkiem prawidłowej eksploatacji.


IT

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto. Se si passa il prodotto ad altri, consegnare anche queste istruzioni con esso per installare in sicurezza. Non ci assumiamo la responsabilità dell'uso improprio o della mancata osservanza di questo manuale di istruzioni e delle misure di sicurezza che, se non seguite, possono provocare danni alla proprietà o addirittura alle persone. Nel caso non vengano eseguite correttamente le presenti istruzioni, qualsiasi richiesta di garanzia è da considerarsi nulla.

Controlla se il prodotto è completo. Se trovi dei difetti, contatta immediatamente il venditore e assicurati che la confezione sia integra.

Componenti:

- Striscia LED da 5m
- 2 viti e 1 pezzo di nastro adesivo
- Controller
- Telecomando (batteria a bottone CR2025, 3V inclusa)
- Adattatore



Nota:

1. I valori dei parametri fotoelettrici del prodotto sono ottenuti testando 0,5m di striscia con un alimentatore CC da 12V.
2. Risultati test:

Codice	Tensione CC	Potenza	CCT	Flusso luminoso	Classe energetica
100801TYR	12V	1.8W	3000K	185lm	F

3. Classe II

ATTENZIONE:

1. QUESTO PRODOTTO NON È UN GIOCATTOLO, SI PREGA DI TENERE IL PRODOTTO E L'IMBALLAGGIO LONTANO DA ADULTI O BAMBINI CHE NON POSSONO O NON RIESCONO VALUTARNE I RISCHI.
2. IL PRODOTTO DEVE ESSERE INSTALLATO DA UN ELETTRICISTA QUALIFICATO E INSTALLATO IN CONFORMITÀ CON I REQUISITI LOCALI.
3. SPEGNERE L'ALIMENTAZIONE PRIMA DI QUALSIASI OPERAZIONE.
4. IL PRODOTTO DEVE ESSERE PULITO CORRETTAMENTE. EVITARE DI PULIRE IL PRODOTTO CON DETERGENTI AGGRESSIVI O ABRASIVI.
5. I RIFIUTI ELETTRONICI E I DISPOSITIVI ELETTRONICI NON POSSONO ESSERE SMALTIITI CON I NORMALI RIFIUTI DOMESTICI.
6. IL TELECOMANDO CONTIENE BATTERIE NON RICARICABILI, ASSICURARSI DI CONSERVARLO E SMALTIRLO CON CURA. NON GETTARE LA BATTERIA NEL FUOCO NÉ IMMGERGERLE IN ACQUA.
7. NON GUARDARE DIRETTAMENTE LA LUCE.
8. POSIZIONARE IL PRODOTTO SU UNA SUPERFICIE ASCIUTTA, MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL FORNO E DA ALTRE FONTI DI CALORE PER EVITARE TEMPERATURE ESTREME, INTERFERENZE ELETTROSTATICHE, FORTI IMPATTI E ALTA TENSIONE.
9. QUALORA IL PRODOTTO SI ROMPA O SMETTA DI FUNZIONARE CORRETTAMENTE, SPEGNERLO IMMEDIATAMENTE E CONTATTARE UN ELETTRICISTA QUALIFICATO O UN FORNITORE DI SERVIZI.
10. IN CASO DI PERDITE DALLA BATTERIA, ASSICURARSI DI EVITARE CHE PELLE, OCCHI E MUCOSE VENGAO A CONTATTO CON L'ACIDO DELLA BATTERIA. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE, LAVARE IMMEDIATAMENTE CON ACQUA ABBONDANTE.

Parametri

- Tipo di batteria: Batteria a bottone CR2025 3V
- Portata del telecomando: Circa 5 m
- Striscia LED: IP65
- Adattatore e cavo: IP20
- Smaltire in modo conforme per il riciclaggio


Sostituzione della batteria del telecomando:

Si consiglia di sostituire la batteria in caso di riduzione delle prestazioni del telecomando. Prima di inserire la batteria, assicurarsi che i punti di contatto tra il telecomando e la batteria siano puliti o pulirli se necessario.

1. Far scorrere il coperchio della batteria nella direzione indicata dalla freccia e rimuoverlo.
2. Rimuovere la batteria scarica e installare una nuova batteria (CR 2025) se necessario. Prestare attenzione alla polarità (+/-) quando si sostituiscono le batterie.
3. Installare la batteria nel telecomando.

Installazione

1. Pulire la superficie.
2. Misurare la lunghezza desiderata.
3. Tagliare a misura (può essere tagliato nel punto in cui sono contrassegnate delle forbici e a intervalli di 50 mm).
4. Staccare la pellicola protettiva.
5. Attaccare la striscia in posizione.
6. Collegare la striscia al controller.
7. Utilizzare viti o nastro adesivo per montare il controller su qualsiasi superficie.
8. Collegare il controller all'adattatore CC.

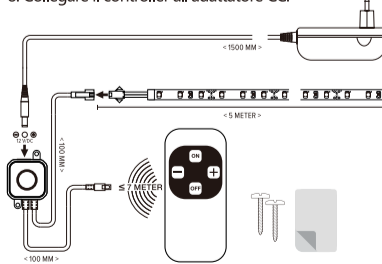

Istruzioni per il telecomando

Il telecomando utilizza una batteria a bottone CR2025 3V. Il telecomando è in modalità standby automatico quando non è in uso. Normalmente la batteria può essere utilizzata per più di sei mesi. La batteria può essere sostituita con una dello stesso tipo. Garanzia di qualità di 2 anni se verificato che tutte le operazioni sono state svolte correttamente.


DE

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Produkt in Betrieb nehmen. Auch wenn Sie Ihr Produkt an andere weitergeben, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise und betreiben Sie es sicher. Wir übernehmen keine Verantwortung, wenn unsachgemäßer Gebrauch oder Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung und der Sicherheitshinweise zu Sach- oder gar Personenschäden führen. Außerdem erlischt jeglicher Garantianspruch.

Bitte prüfen Sie, ob das Produkt vollständig ist. Wenn Sie Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte sofort an den Verkäufer und stellen Sie sicher, dass die Verpackung in Ordnung ist.

TEILE:

- Led-Streifen 5M
- 2 Schrauben und 1 Stück Klebeband
- Controlller
- Fernbedienung (CR2025, 3V Knopfbatteerienthalten)
- Adapter



Anmerkung:

- So testen Sie den photoelektrischen Parameterwert des Produkts: Nehmen Sie einen 0,5 m langen Lichtstreifen und testen Sie ihn mit 12 V Gleichstrom, und lesen Sie die Daten der bloßen Lichtquelle.
- Test Schlussfolgerungen:

Warenverzeichniss	DC Spannung	Power	CCT	Lichtstrom	Energieeffizienzklasse
100801TYR	12V	1.8W	3000K	185lm	F

3.Klasse II

WARNUNG:

- DAS PRODUKT IST KEIN SPIELZEUG, BITTE BEWAHREN SIE PRODUKT UND VERPACKUNG WEIT ENTFERNT VON ERWACHSENEN ODER KINDERN AUF, DIE DAS RISIKO NICHT EINSCHÄTZEN KÖNNEN.
- DAS PRODUKT MUSS VON EINEM QUALIFIZIERTEN ELEKTRIKER UND IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN ÖRTLICHEN ANFORDERUNGEN INSTALLIERT WERDEN.
- BITTE SCHALTEN SIE DIE STROMVERSORGUNG AUS, BEVOR SIE AM PRODUKT ARBEITEN.
- DAS PRODUKT MUSS RICHTIG GEREINIGT WERDEN. VERMEIDEN SIE DIE REINIGUNG DES PRODUKTS MIT SCHARFEN ODER SCHEUERNDEN REINIGUNGSMITTELN.
- ELEKTRONISCHE ABFÄLLE UND ELEKTRONISCHE GERÄTE KÖNNEN NICHT MIT DEM NORMALEN HAUMÜLL ENTSORGT WERDEN.
- DIE FERNBEDIENUNG ENTHÄLT NICHT WIEDERAUFLADBARE BATTERIEN, BITTE ACHTEN SIE DARAUf, DIESE SORGFÄLTIG AUFWEBWAHREN UND ZU ENTSORGEN. WERFEN SIE DIE BATTERIE NICHT INS FEUER ODER TAUCHEN SIE SIE NICHT INS WASSER.
- SCHAUEN SIE NICHT DIREKT IN DAS LICHT.
- STELLEN SIE DAS PRODUKT BITTE AUF EINE TROCKENE OBERFLÄCHE, HALTEN SIE EINEN SICHERHEITSSABSTAND ZU OFEN UND HEIZUNG, UM EXTREME TEMPERATUREN, ELEKTROSTATISCHE STÖRUNGEN, STARKE STÖßE UND HOCHSPANNUNG ZU VERMEIDEN.
- WENN DAS PRODUKT DEFEKT IST ODER EINE FEHLFUNKTION HAT, SCHALTEN SIE ES BITTE SOFORT AUS UND WENDEN SIE SICH AN EINEN QUALIFIZIERTEN ELEKTRIKER ODER EINEN DIENSTLEISTER, DER SICH DAMIT BEFASST.
- WENN SIE EINE UNDICHT E BATTERIE FINDEN, ACHTEN SIE BITTE DARAUf, DASS HAUT, AUGEN UND SCHLEIMHÄUTE NICHT MIT DER BATTERIESÄURE IN BERÜHRUNG KOMMEN. BEI KONTAKT MIT DER HAUT SOFORT MIT VIEL WASSER ABWASCHEN.

Parameter


- Batterietyp: CR2025 3V Knopfatterie
- Fernbedienungsreichweite: ca. 5 m
- LED-Streifen: IP65
- Adapter & Kabel: IP20
- Kontrollierte Entsorgung und Recycling Tauschen Sie die Batterie der Fernbedienung aus:

Wir empfehlen, die Batterie zu ersetzen, wenn die Leistung der Fernbedienung nachlässt. Bevor Sie die Batterie einlegen, vergewissern Sie sich bitte, dass die Berührungspunkte zwischen Fernbedienung und Batterie sauber sind. Und reinigen Sie sie, falls erforderlich.

- Schieben Sie die Batterieabdeckung in die angegebene Pfeilrichtung und nehmen Sie sie ab.
- Nehmen Sie die verbrauchte Batterie heraus und setzen Sie ggf. Eine neue Batterie (CR 2025) ein. Bitte achten Sie beim Batteriewechsel auf die Polarität (+/-).
- Legen Sie die Batterie in die Fernbedienung ein.

Installation

- Reinigen Sie die Oberfläche.
- Messen Sie die gewünschte Länge.
- Schneiden Sie auf die richtige Länge (an den Stellen, die mit einer Schere markiert sind, es kann in Intervallen von 50mm geschnitten werden).
- Schutzfolie abziehen.
- Kleben Sie den Streifen auf.
- Schließen Sie den Streifen an den Controller an.
- Verwenden Sie Schrauben oder Klebeband, um den Controller an einer beliebigen Oberfläche zu befestigen.
- Schließen Sie den Controller an den DC-Adapter an.

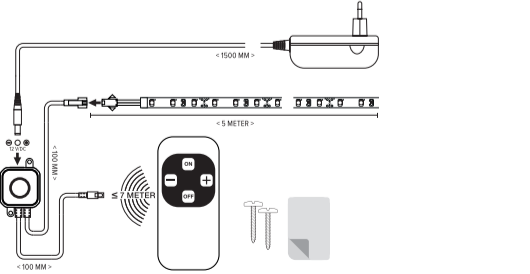

Anweisungen für die Fernbedienung

Die Fernbedienung verwendet eine CR2025 3V-Knopfbatterie.

Die Fernbedienung befindet sich im automatischen Standby-Modus, wenn sie nicht benutzt wird.

Normalerweise kann die Batterie mehr als sechs Monate lang verwendet werden. Die Batterie kann durch den gleichen Typ ersetzt werden.

- 2 Jahre Qualitätsgarantie bei bestimmungsgemäÙem Betrieb.


NL

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw product gebruikt. Zelfs als u uw product aan anderen doorgeeft, geef dan ook onderstaande instructie mee om het product veilig te kunnen bedienen. Wij nemen geen verantwoording bij onjuist gebruik uwerzijds of het niet opvolgen van deze bedieningshandleiding en veiligheidsadviezen, wat tot materiële schade of zelfs persoonlijk letsel zou kunnen leiden. Elke claim op garantie wordt in dergelijk geval als on geldig beschouwd.

Controleer of het apparaat compleet is. Als u defecten aantreft, neem dan onmiddellijk contact op met de verkoper en controleer of het pakket in orde is.

ONDERDELEN:

- Led strip 5M
- 2 schroeven en 1 stuk plakband
- Connector
- Afstandsbediening (inclusief CR2025, 3V knoopbatterij)
- Adapter



Note:

- De manier om de elektriciteit specificaties te meten van de item: neem 0.5m led strip en test het met 12V DC voeding, en lees de kale lichtbron data.
- Test conclusie:

Goods Code	DC Voltage	Power	CCT	Luminous flux	Energy efficiency grade
100801TYR	12V	1.8W	3000K	185lm	F

3.Klas 2

WAARSCHUWING:

- HET PRODUCT IS GEEN SPEELGOED, HOUD HET PRODUCT EN DE VERPAKKING VER WEG VAN KINDEREN OF VOLWASSENEN DIE HET RISICO OP GEVAAR NIET KUNNEN INSCHATTEN.
- HET PRODUCT MOET WORDEN GEÏNSTALLEERD DOOR EEN GEKWALIFICEERDE ELEKTRICIEN EN GEÏNSTALLEERD IN OVEREENSTEMMING MET DE LOKALE VEREISTEN.
- SCHAKEL DE STROOMTOEVOER UIT VOORDAT U WERKZAAMHEDEN UITVOERT.
- HET PRODUCT MOET OP CORRECTE WIJZE WORDEN SCHOONGEMAAKT. MAAK HET PRODUCT NIET SCHOON MET EEN SCHERP OF SCHUREND SCHOONMAAKMIDDEL.
- ELEKTRONISCH AFVAL EN ELEKTRONISCHE APPARATEN MOGEN NIET MET HET GEWONE HUISVUIL WORDEN WEGGEGOOD.
- DE AFSTANDSBEDIENING BEVAT NIET-OPLAADBARE BATTERIEN. BEWAAR DEZE ZORGVULDIG EN VOER ZE OP GEPASTE WIJZE AF. GOOI DE BATTERIEN NIET WEG IN VUUR EN DOMPEL ZE NIET ONDER IN WATER.
- KIJK NIET RECHTSTREEKS IN HET LICHT.
- PLAATS HET PRODUCT OP EEN DROOG OPPERVLAk, HOUD HET OP VEILIGE AFSTAND VAN OVEN EN VERWARMING OM EXTREME TEMPERATUREN, ELEKTROSTATISCHE INTERFERENTIE, STERKE IMPACT EN HOGE SPANNING TE VOORKOMEN.
- ZODRA HET PRODUCT KAPOT OF DEFEKT IS, SCHAKEL HET DAN ONMIDDELLIJK UIT EN NEEM CONTACT OP MET EEN GEKWALIFICEERDE ELEKTRICIEN OF SERVICEPROVIDER, ZODAT DEZE HET PROBLEEM KAN OPLOSSEN.
- ALS U EEN LEKKENDE BATTERIJ VINDT, ZORG ER DAN VOOR DAT UW HUID, OGEN EN SLIJMVLIEZEN HET ZUUR VAN DE BATTERIJ NIET AANRAKEN. BIJ AANRAKING MET DE HUID ONMIDDELLIJK WASSEN MET VEEL WATER.

Parameter

- Batterijtype: CR2025 3V knoopbatterij
- Bereik afstandsbediening: ongeveer 5 meter
- LED-strijp:IP65
- Adaptor & Draad IP20
- Op een gecontroleerde manier afvoeren voor recycling


De batterij van de afstandsbediening vervangen:

We raden aan om de batterij te vervangen wanneer de prestaties van de afstandsbediening afnemen prestatie reduceit. Zorg ervoor dat het contactpunt tussen de afstandsbediening en de batterij schoon is voordat u de batterij plaatst. En maak het indien nodig schoon.

- Schuif het batterijklepje in de aangegeven pijlrichting en verwijder het van de batterijdoos.
- Verwijder de lege batterij en plaats indien nodig een nieuwe batterij (CR 2025). Let bij het vervangen van batterijen op de polariteit (+/-).
- plaats de batterij in de afstandsbediening.

Installatie

- Maak het oppervlak schoon.
- Meet de gewenste lengte.
- Snij de strip op maat (het moet worden gesneden op de plaats waar een gemarkeerde schaar staat, en het interval van 50 MM kan worden gesneden).
- Verwijder de beschermfolie.
- Plak de strip op zijn plaats.
- Verbind de strip met de regelaar.
- Gebruik schroeven of tape om de regelaar op het oppervlak te monteren.
- Sluit de regelaar aan op de DC-adapter.

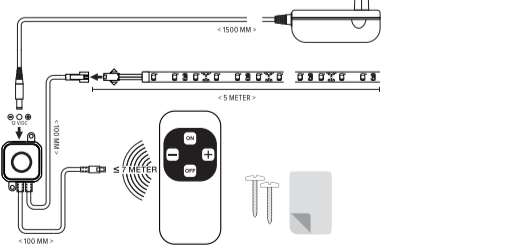

Afstandsbediening instructies

In de afstandsbediening gaat een CR2025 3V knoopcelbatterij. De afstandsbediening staat in de automatische stand-bymodus wanneer deze niet wordt gebruikt.

Normaal gesproken kan de batterij langer dan zes maanden worden gebruikt. De batterij kan worden vervangen door hetzelfde type.

- 2 jaar kwaliteitsgarantie bij juist gebruik.


FR

Veillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser votre produit. Si vous transmettez le produit à une autre personne, veuillez également transmettre ces instructions pour une utilisation en toute sécurité. Nous ne sommes pas responsables d'une utilisation incorrecte ou du non-respect de ce guide et des conseils de sécurité qui peuvent dans le cas contraire entraîner des dommages matériels ou même corporels. Toute demande de garantie serait également considérée comme nulle si les consignes ne sont pas respectées.

Veillez vérifier si le produit est complet et vous assurer que l'emballage est correct. Si vous constatez des défauts, veuillez contacter immédiatement le vendeur.

PIÈCES:

- Une bande LED 5M
- 2 vis et un ruban adhésif
- Un régulateur
- Une télécommande (pile bouton CR2025 de 3V incluse)
- Un adaptateur



Note:

- Test de la valeur du paramètre photoélectrique du produit: tester une bande lumineuse de 0,5 m avec une alimentation 12 V CC. Lire les données de la source de lumière nue.
- Conclusion du test:

Code des marchandises	Tension continue	Puissance	CCT	Flux lumineux	Classe d'efficacité énergétique
100801TYR	12V	1.8W	3000K	185lm	F

3.Classe II

ATTENTION:

- CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET. VEUILLEZ MAINTENIR LE PRODUIT ET L'EMBALLAGE LOIN DES ADULTES OU DES ENFANTS QUI NE PEUVENT PAS ÉVALUER LE RISQUE ENCOURU.
- LE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES LOCALES.
- VEUILLEZ ÉTEINDRE L'ALIMENTATION AVANT TOUTE OPÉRATION.
- LE PRODUIT DOIT ÊTRE NETTOYÉ SOIGNEUSEMENT. NE LE NETTOYEZ PAS AVEC UN DÉTERGENT DUR OU ABRASIF.
- LES DÉCHETS ÉLECTRONIQUES ET LES APPAREILS ÉLECTRONIQUES NE PEUVENT PAS ÊTRE JETÉS AVEC LES DÉCHETS MÉNAGERS ORDINAIRES.
- LA TÉLÉCOMMANDE CONTIENT DES PILES NON RECHARGEABLES. ASSUREZ-VOUS DE LA CONSERVER ET DE LA RECYCLER AVEC SOIN. NE JETEZ PAS LES PILES AU FEU ET NE PLONGEZ PAS LA TÉLÉCOMMANDE DANS L'EAU.
- NE REGARDEZ PAS DIRECTEMENT LA LUMIÈRE.
- VEUILLEZ PLACER LE PRODUIT SUR UNE SURFACE SÈCHE. MAINTENEZ-LE À UNE DISTANCE DE SÉCURITÉ DES FOURS OU APPAREILS DE CHAUFFAGE POUR ÉVITER LES TEMPÉRATURES EXTRÊMES, LES INTERFÉRENCES ÉLECTROSTATIQUES, LES CHOC VIOLENTS ET LES HAUTES TENSIONS.
- SI LE PRODUIT EST CASSÉ OU DÉFECTUEUX, VEUILLEZ L'ÉTEINDRE IMMÉDIATEMENT ET CONTACTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU VOTRE FOURNISSEUR DE SERVICES POUR PRISE EN CHARGE.
- SI UNE PILE FUIT, ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE PEAU, VOS YEUX ET VOS MUQUEUSES NE TOUCHENT PAS L'ACIDE DE LA PILE. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU, LAVEZ-VOUS IMMÉDIATEMENT ET ABONDAMMENT AVEC DE L'EAU.

Caractéristiques

- Type de pile: Pile bouton CR2025 3V
- Portée de la télécommande: Environ 5 m
- Bande LED: IP65
- Adaptateur et câble: IP20
- Recyclable pour une élimination contrôlée des déchets


Remplacer la pile de la télécommande:

Nous suggérons de remplacer la pile lorsque les performances de la télécommande se réduisent. Avant d'insérer la pile, veuillez vous assurer que le point de contact entre la télécommande et la pile est propre. Nettoyez-le si nécessaire.

- Faites glisser le couvercle dans le sens indiqué par la flèche et sortez-le.
- Retirez la pile usagée et installez une nouvelle pile (CR 2025). Faites attention à la polarité (+/-).
- Remplacez le couvercle.

Installation

- Nettoyez la surface où vous souhaitez installer la bande.
- Mesurez la longueur de bande désirée.
- Coupez la bande à la longueur désirée le long des marques de coupe indiquées, par intervalles de 50 mm.
- Décolllez le film protecteur.
- Collez la bande à l' endroit souhaité.
- Connectez la bande au régulateur.
- Utilisez des vis ou du ruban adhésif pour monter le régulateur sur n'importe quelle surface.
- Connectez le régulateur à l'adaptateur CC.

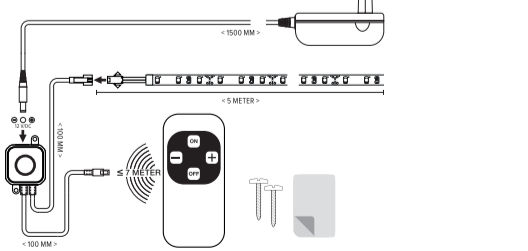

Instructions télécommande

La télécommande fonctionne avec une pile bouton CR2025 3V.

La télécommande est en mode de veille automatique lorsqu'elle n'est pas utilisée.

En principe, la pile peut être utilisée pendant plus de six mois. Elle peut ensuite être remplacée par une autre du même type.

- Garantie de qualité de 2 ans sous condition d' utilisation conforme.


PT

Leia este manual com atenção antes de operar seu produto. Mesmo que você verifique seu produto para outras pessoas, siga também as instruções abaixo e opere com segurança. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido ou pelo não cumprimento deste manual de operação e os conselhos de segurança podem resultar em danos materiais ou mesmo em pessoas. Qualquer reclamação de garantia também é considerada nula.

Verifique se o produto está completo. Se você encontrar algum defeito, entre em contato com o vendedor imediatamente e verifique se a embalagem está ok.

PARTES:

- Led 5M
- 2 parafusos e 1 fita adesiva pc
- Controlador
- Controle remoto (bateria botão CR2025, 3V inclusa)
- Adaptador



Nota:

- Como verificar o valor da foto eletricidade do produto: Pegue uma fita de luz de 0,5m e teste-a com uma fonte de alimentação de 12 Vcc e leia os dados da fonte de luz.
- Conclusões:

Código	DC Voltagem	Potencia	CCT	Fluxo Luminoso	Classificação energética
100801TYR	12V	1.8W	3000K	185lm	F

3.Classe II

ATENÇÃO:

- O PRODUTO NÃO É UM BRINQUEDO, LEVE O PRODUTO E A EMBALAGEM LONGE DE ADULTOS OU CRIANÇAS QUE NÃO POSSAM AVALIAR O RISCO.
- O PRODUTO DEVE SER INSTALADO POR UM ELETRICISTA QUALIFICADO E INSTALADO DE ACORDO COM OS REQUISITOS LOCAIS.
- POR FAVOR, DESLIGUE A FONTE DE ALIMENTAÇÃO ANTES DE QUALQUER OPERAÇÃO.
- O PRODUTO DEVE SER LIMPO CORRETAMENTE. EVITE LIMPAR O PRODUTO COM DETERGENTE AFIADO OU ABRASIVO.
- OS RESÍDUOS ELETRÔNICOS E DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS NÃO PODEM SER DESCARTADOS COM O LIXO DOMÉSTICO COMUM.
- O CONTROLE REMOTO CONTÉM PILHAS NÃO RECARREGÁVEIS, CERTIFIQUE-SE DE GUARDÁ-LO E DESCARTÁ-LO COM CUIDADO. NÃO JOGUE A BATERIA NO FOGO OU MERGULHE NA ÁGUA.
- NÃO OLHE DIRETAMENTE PARA A LUZ.
- POR FAVOR, COLOQUE O PRODUTO EM UMA SUPERFÍCIE SECA, MANTENHA UMA DISTÂNCIA DE SEGURANÇA LONGE DO FORNO E DO AQUECEDOR PARA EVITAR TEMPERATURAS EXTREMAS, INTERFERÊNCIA ELETROSTÁTICA, FORTE IMPACTO E ALTA TENSÃO.
- UMA VEZ QUE O PRODUTO ESTEJA QUEBRADO OU COM DEFEITO, DESLIGUE-O IMEDIATAMENTE E ENTRE EM CONTATO COM UM ELETRICISTA QUALIFICADO OU PROVEDOR DE SERVIÇOS PARA TRATAR.
- SE ENCONTRAR BATERIA VAZANDO, CERTIFIQUE-SE DE EVITAR QUE NOSSA PELE, OLHOS E MUCOSAS TOQUEM NO ÁCIDO DA BATERIA. EM CASO DE CONTATO COM A PELE, LAVE IMEDIATA E ABUNDANTEMENTE COM ÁGUA.

Parâmetro

- Tipo de bateria: Bateria CR2025 3V botão
- Alcance do controle remoto: Cerca de 5m
- Fita LED: IP65
- Adaptador e cabo: IP20
- Descarte de maneira controlada para reciclagem


Substitua a bateria do controle remoto:

Sugerimos substituir a bateria quando a redução de desempenho do controle remoto. Antes de inserir a bateria, certifique-se de que o ponto de contato entre o controle remoto e a bateria esteja limpo. E limpe-os se necessário.

- Deslize a tampa da bateria na direção da seta indicada e desmonte.
- Retire a bateria gasta e instale uma nova bateria (CR 2025), se necessário. Preste atenção à polaridade (+/-) ao substituir as baterias.
- Instale a bateria no controle remoto.

Instalação

- Limpe a superfície.
- Medir o comprimento desejado.
- Cortar no tamanho (Deve ser operado no local onde a tesoura marcada, podendo ser cortado o intervalo de 50 mm).
- Retire a folha protetora.
- Fixe a tira no lugar.
- Conecte a tira ao controlador.
- Use parafusos ou fita para montar o controlador em qualquer superfície.
- Conecte o controlador ao adaptador DC.

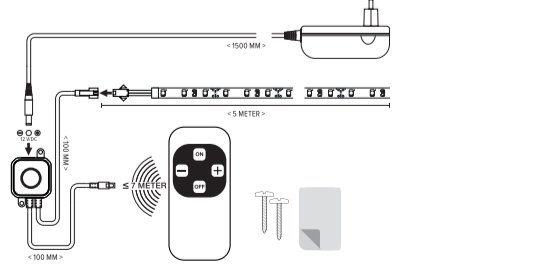

Instruções de controle remoto

O controle remoto usa uma bateria de botão CR2025 3V.

O controle remoto fica em modo de espera automático quando não está em uso.

Normalmente, a bateria pode ser usada por mais de seis meses. A bateria pode ser substituída pelo mesmo tipo.


- Garantia de qualidade de 2 anos nas operações corretas.

Kérjük, a termék használatba vétele előtt alaposan olvassa el ezt az útmutatót. Ha a terméket másnak adja át, kövesse az alábbi használati és biztonsági utasításokat. A helytelen használatból vagy a használati útmutató előírásainak, illetve a biztonsági előírások nem betartásából eredő személyi és anyagi károkért semmiféle felelősséget sem vállalunk. Ilyen esetben minden jótállási igényt semmisnek tekintünk.

Ellenőrizze, hogy a termék hiánytalan. Ha bármilyen hiányt vagy sérülést tapasztal, ellenőrizze a csomagolást és azonnal lépjen kapcsolatba a készülék eladójával.

A CSOMAG TARTALMA:

- LED-szalag, 5 m
- 2 csavar és 1 öntapadó szalag
- Vezérlő
- Távvezérlő (CR2025, 3 V-os gombellemmel)
- Adapter



Megjegyzés:

1.A termék fotoelektromos paraméterértékének tesztelése: Vegyen egy 0,5 méteres fényszalagot, és tesztelje12 V-os egyenfeszültségű áramforrással, majd olvassa le a fényforrás adatait.

2.A teszt eredménye:

Árukód	Egyenfeszültség	Teljesítmény	CCT	Fényáram	Energiahatékonysági fokozat
100801TYR	12V	1.8W	3000K	185lm	F

3.Class II

FIGYELMEZTETÉS:

1.A KÉSZÜLÉK NEM JÁTÉK, KÉRJÜK, TARTSA TÁVOL A GYEREKEKTŐL ÉS OLYAN FELNŐTTEK TŐL, AKIK NINCSENEK TISZTÁBAN A KOCKÁZA TOKKAL.

2.A KÉSZÜLÉKET KÉPZETT ELEKTROMOS SZAKEMBERNEK KELL TELEPÍTENIE, A HELYI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN.

3.BÁRMILYEN MŰVELET ELVÉGZÉSE ELŐTT KAPCSOLJA KI A TÁPFESZÜLTSEGET.

4.A KÉSZÜLÉKET MEGFELELŐEN KELL TISZTÍTANI. A KÉSZÜLÉKET NE TISZTÍTSA ÉLES SZERSZÁMMAL VAGY SÚROLÓ HATÁSÚ TISZTÍTÓSZERREL.

5.AZ ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEKET ÉS HULLADÉKOT NEM SZABAD A HÁZTARTÁSI HULLADÉKBAN ELHELYEZNI.

6.A TÁVVEZÉRLŐ NEM TÖLTHETŐ ELEMEEK TARTALMAZ, GONDOKODJON EZEK MEGFELELŐ TÁROLÁSÁRÓL ÉS HULLADÉKKEZELÉSÉRŐL. AZ ELEMEEKET NE DOBJA TŰZBE ÉS NE MERÍTSE VÍZBE.

7.NE NÉZZEN KÖZVETLENÜL A FÉNYBE.

8.A KÉSZÜLÉKET SZÁRAZ FELÜLETEN HELYEZZE EL, BIZTONSÁGOS TÁVOLSÁGBAN A KÁLYHÁK TÓL ÉS FŰTŐKÉSZÜLÉKEKTŐL, KERÜLJE A SZÉLSŐSÉGES HŐMÉRSÉKLETET, AZ ELEKTROSTATIKUS ZAVARÁST, AZ ERŐS ÜTÉST ÉS A NAGYFESZÜLTSEGET.

9.HA A KÉSZÜLÉK MEGSÉRÜL, VAGY HIBÁSAN MŰKÖDIK, AZONNAL KAPCSOLJA KI ÉS HÍVJON ELEKTROMOS SZAKEMBERT VAGY KERESSE FEL A SZERVIZT.

10.HA AZ ELEM SZIVÁROG, A FOLYADÉK NE ÉRINTKEZZEN A SZEMMEL, BŐRREL, NYÁLKAHÁRTYÁVAL. HA A SAV BŐRREL ÉRINT KEZETT, BŐ VÍZZEL AZONNAL ÖBLÍTSE LE.

Műszaki adatok

•Elem típusa: CR2025 3 V-os

gombelem

•Távvezérlő hatótávolsága: kb. 5 m

•LED-szalag: IP65

•USB kábel: IP20

•A hulladékkezelést az újrahasznosítás érdekében ellenőrzött módon végezze.

A távvezérlő elemének cseréje:

Ha a távvezérlő teljesítménye csökken, javasoljuk, hogy cserélje ki benne az elemet. Az elem behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy távvezérlő érintkezői tiszták. Ha szükséges, tisztítsa meg őket.

1.Az elemtartó fedelét tolja a nyíllal jelölt irányba és vegye le.

2.Vegye ki a kimerült elemet, és tegye be az újat (CR 2025). Az elemcsere során ügyeljen az elem polarítására (+/-).

3.Tegye vissza az elemtartó fedelét.

Felszerelés

1.Tisztítsa meg a felületet.

2.Mérje le a kívánt hosszat.

3.Vágja méretre (a szalagot az ollóval jelölt helyeken, 50 cm-enként lehet elvágni).


4.Fejtse le a védőfóliát.

5.Ragassza a szalagot a helyére.

6.A szalagot csatlakoztassa a vezérlőre.

7.A vezérlőt csavarral vagy kétoldalas ragasztószalaggal bármilyen felületre lehet rögzíteni.

8.A hálózati adaptert csatlakoztassa a vezérlőre.

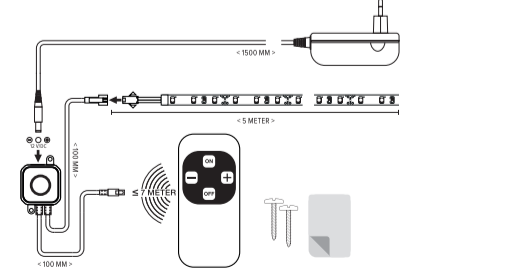

A távvezérlővel kapcsolatos útmutató

A távvezérlőben CR 2025 típusú, 3 V-os gombelem van.

A távvezérlő használaton kívül automatikusan készenléti üzemmódba lép.

Normál használat esetén az elem több mint hat hónapig használható. Az elemet ugyanolyan típusúra cserélje.

A készülékre megfelelő használat esetén 2 év jótállás vonatkozik.